

Leistungsgemeinschaft Eigenheim-Modernisierung

Einer.Alles.Sauber.®-Systemzentrale GmbH  
Josef Berchtold, Kapellenweg 4, 89250 Senden

Richter Rahmen GmbH  
Herrn Dieter Richter  
Bernhardstraße 18a

10715 Berlin

Strategie, Marketing

Paul Meyer

eMail: Meyer@einer-alles-sauber.de

Betriebswirtschaft, Organisation

Josef Berchtold

eMail: Berchtold@einer-alles-sauber.de

Internet

www.eas-system.de

www.einer-alles-sauber.de

Senden, 3. März 2005

## Referenzschreiben

Guten Tag, Herr Richter,

gerne kommen wir Ihrer Bitte nach einem Referenzschreiben nach.

Mit dem Wort „Saubere“ in unserem Firmenlogo Einer.Alles.Sauber.® drücken wir den hohen Anspruch an eine saubere Ausführung des Kundenauftrages aus

Unsere Partner (Zimmereibetriebe, Bauunternehmer, Dachdecker und Stuckateure) konzentrieren sich auf die Modernisierung bewohnter Eigenheime. Unsere Partnerbetriebe legen deshalb die allergrößte Aufmerksamkeit auf eine absolut staubfreie Ausführung der Modernisierungsarbeiten.

Mit der Firma Richter Rahmen haben wir einen idealen Problemlöser gefunden. Die Richter Staubschutzwände gehören inzwischen zur Grundausstattung der E.A.S.®-Partner.

Die Erfahrungen unserer Partner mit den Richter Rahmen sind durchwegs gut. Der Auf- und Abbau geht – bereits nach kurzer Einweisung – flott und unkompliziert von der Hand. Selbst schwierige Abtrennungen können problemlos vorgenommen werden.

Wir danken der Firma Richter Rahmen für den guten Service und können Sie bestens weiterempfehlen.

Freundliche Grüße

E.A.S.®-System-Zentrale



Josef Berchtold


EINER.ALLES.SAUBER.®  
Baumodernisierung-Systemzentrale GmbH  
Kapellenweg 4, 89250 Senden (bei Ulm)

Amtsgericht:  
Memmingen  
HRB: 10082

Geschäftsführer: Josef Berchtold  
89250 Senden, Kapellenweg 4  
Geschäftsführer: Paul Meyer  
26789 Leer, Narzissenweg 23

Tel.: 07307/92 90 77  
Fax: 07307/92 90 88  
Tel.: 0491/9 27 97 58  
Fax: 0491/9 27 97 59

# tesa Maskenband 4838

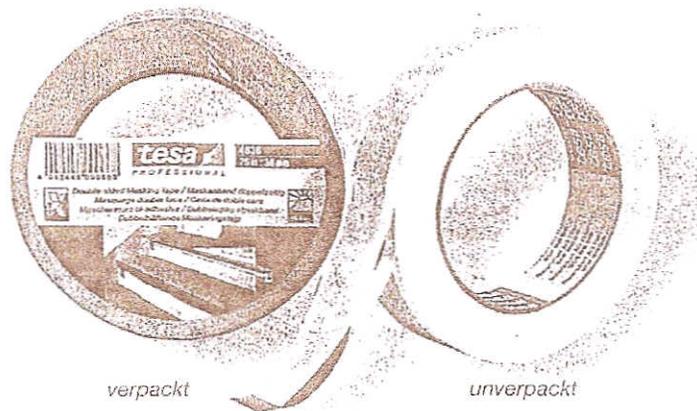

## Produktbeschreibung

tesa Maskenband 4838 ist ein beidseitig klebendes Abdeckband mit Folienträger und weißer Trennpapierabdeckung. Durch die licht- und alterungsbeständigen Eigenschaften des Maskenbandes besonders für den längerfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Verarbeitungstemperatur  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ .

## Technische Daten

Produkt/BNR	Trägerart Klebeband	Produktdicke Klebeband	Klebkraft	Reißkraft (Länge)	Reißdehnung	Temperatur- beständigkeit
4838	PVC-Misch-Polymerisat	0,14 mm	abgedeckt: 13N/25mm offen: 8N/25mm	50N/25mm	10%	bis $+70^{\circ}\text{C}$

Alle techn. Daten (Mittelwerte) entsprechen der Spezifikation.

## Anwendungsbereiche

Das Maskierband ist zur Herstellung großflächiger Abdeckmasken bei Fassadenarbeiten im Außenbereich auf glatten Untergründen geeignet. Empfindliche Oberflächen werden beim Reinigen/-Sanieren, Verputzen, Malen und bei Wärmeschutzmaßnahmen wirkungsvoll geschützt. Es ist speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet. Hinweis: Die vollflächig beschichtete Seite muss beim Aufbringen zum Haftgrund weisen. Die rote Klebemasse dient zum Befestigen der Abdeckfolien. Die weiße massfreie Zone soll zur Arbeitsfläche zeigen. Für sichere, längerfristige Verklebungen muss der Untergrund trocken u. staubfrei sein und das Klebeband fest angedrückt werden. Zum rückstandslosen Entfernen bei mind.  $+5^{\circ}\text{C}$  muss das Band im flachen Winkel von ca.  $45^{\circ}$  Grad abgezogen werden. Auf älteren, verwitterten PVC-Profilen sowie Nitrolacken werden Probeverklebungen empfohlen.

## Sortiment

Artikel- beschreibung	Sorte	Farbschlüssel/ Farbe	Abmessung m:mm	Rolleninhalt je IP	Rolleninhalt je VE	VE auf Palette
Maskenband	4838 unverp.	20/rot-weiß	25:25/38	12/8	72/48	36
Maskenband	4838 verp. AF 84	20/rot-weiß	25:25/38	6/4	36/24	56

Zusätzliche Abmessungen zum unverp. Sortiment siehe tesa Gesamtkatalog/Preisliste oder auf Anfrage.

Das Maskenband zum schnellen Herstellen großflächiger Abdeckmasken

- sicherer Schutz bei empfindlichen Oberflächen
- hohe UV-Stabilität
- im Außenbereich bis 8 Wochen bei allen Fassadenarbeiten
- leicht und ohne Klebemasserückstände entfernbar

